


1. PŘEPRAVA ZÁRUBNÍ

Zárubně se musí přepravovat ve vodorovné poloze a dle ostatních piktogramů na krabici.

2. MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

Montážní podmínky dle samostatné přílohy „Plán zajištění jakosti“. www.sepos.cz

3. SOUPIS DÍLŮ ZÁRUBNĚ

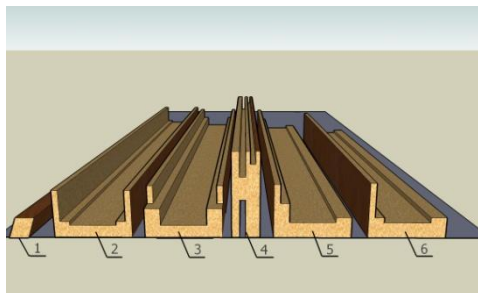

1. 4ks. zasklívacích lišt
2. 1ks. slepá obložka "U" profilu
3. 1ks. falcová obložka "U" profilu
4. 5ks. ostění
5. 3ks. falcová obložka
6. 3ks. slepá obložka

4. SOUPIS DÍLŮ KOVÁNÍ

4ks.excentrů

8ks.vrutů4/45

2ks.lodiček

4ks. rohové spojky


3.ks. závěsů



těsnění, 1ks. plastová kapsička, krytky.

5. MONTÁŽ ZÁRUBNĚ – Zárubeň s nadsvětlíkem byla předmontována, proto k sobě musí všechny otvory pro vruty sedět.

1. Falcové obložky zalepte do ostění pokud již nejsou slepené.

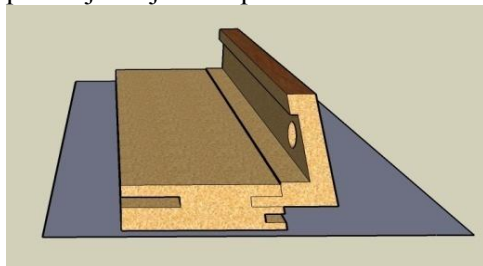


2. Slepte a pomoci excentrů a lodiček spojte jednotlivé díly zárubně.



3. Seříd'te falc nadpraží tak, aby olepená strana ostění byla v rovině a rohy ostění spojte ocelovými rohovými spojkami.



4. 2ks. ostění nadpraží (ostění kolmo zařezané) slepte na falcové straně s falcovou obložkou profil "U".

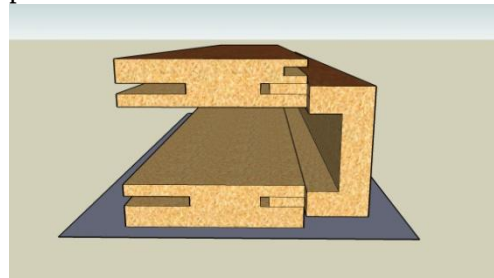

5. Přes předvrtané otvory ve svislých dílech ostění přišroubujte ostění nadpraží pomocí vrutů.



6. Osad'te sklo do nadsvětlíku, utěsněte bodově silikonovým tmelem a zalištujte.




7. Takto složenou zárubeň s nadsvětlíkem osadíte do stavebního otvoru cca 2 mm nad čistou podlahu, vyrovnejte pomocí rozpěrek a dřevěných klínů. Po dokončení montáže uzavřete spáru pod zárubní silikonovým tmelem.



8. Vyrovnanou zárubeň vypěňte nízkoexpanzní pěnou, po vytvrzení pěny odstraňte klíny, rozpěrky.



9. Slepíte a pomocí excentrů spojte záklopové obložky a zalepíte je bodově silikonem do drážky v ostění.

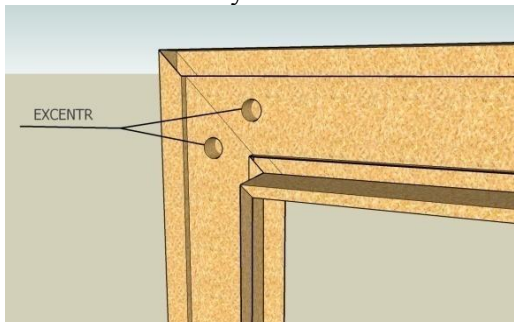

10. Upravte a zasuňte středovou záklopovou obložku "U" profilu.




11. Vytmelujte spáry mezi zárubní a stěnou.



12.. Závěsy zasuňte do pouzder a utáhněte je imbusovým klíčem.



13. Zasuňte těsnění do drážky a proveďte montáž dveří. Otvary pro imbusový klíč na dotažení závěsů zárubně uzavřete krytkami.

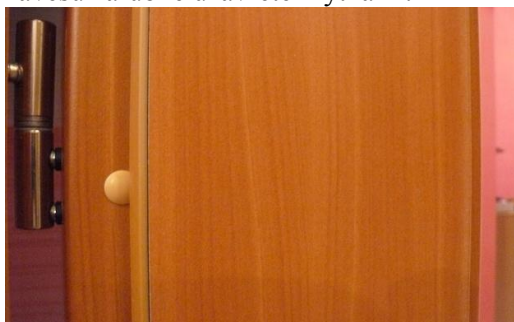

Vzhledem k náročnosti montáže doporučujeme provést montáž odbornou firmou.

Podmínky pro užívání dle samostatné přílohy „Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní“, www.sepos.cz.